


Big River



Big River

Cod. 10003

Misura/flangia di attacco Connection/size flange Mesures/brida de raccord Medidas/brida de conexión Maß/Anschlussflansch	mm	72x116
Peso netto Net weight Poids net Peso neto Net gewicht	kg	9,5
Dimensioni imballo Packing size Dimensions de l'emballage Dimensiones del embalaje Packung	cm	102x25x28

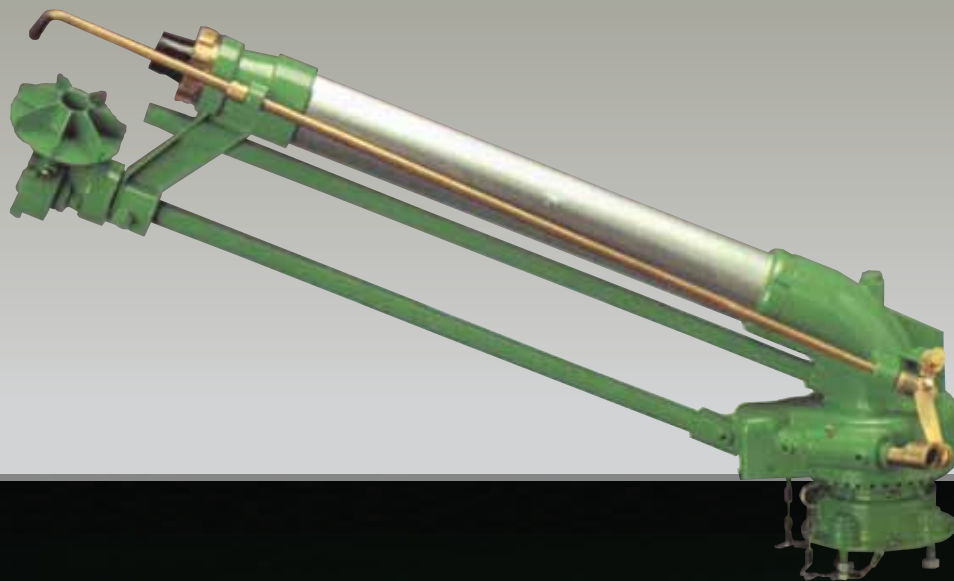

Irrigatore di grande portata per alte e medie pressioni; ruota a velocità costante a giro completo e a settori di ampiezza variabile. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigitto regolabile ad interferenza fissa o intermittente, che consente una fine polverizzazione del getto. Per la solidità, la leggerezza e l'eccellenza delle prestazioni, è l'irrigatore più versatile della serie, potendo adattarsi a qualsiasi tipo di impianto, mobile o fisso ed a qualsiasi tipo di coltura, intensiva od estensiva. Viene impiegato con ottimi risultati per l'irrigazione soprachioma di frutteti, vigneti e vivai di grande estensione.

Sprinkler of great discharge for high pressure systems, rotating at uniform speed over a full or part circle. It is equipped with various interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker, which provides a light and uniform rainfall all over the watered area. For its strength, its lightness and its good performance, it is the most versatile raingun of the series, being, in fact, suitable for any installation, both portable and permanent, and for all kinds of cultivation.

Arroseur à grand débit pour des installations à haute pression, à rotation uniforme circulaire et à secteur. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet réglable qui assure une parfaite distribution de l'eau sur toute la surface arrosée. Pour sa légèreté, sa résistance et sa versatilité, on peut l'employer dans toute sorte d'installation, pour l'arrosage d'une grande variété de cultures, soit intensives qu' extensives.

Aspersor de gran capacidad para altas y medias presiones; gira a velocidad constante con vuelta completa y con sectores de extensión variable. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro, con regulación a interferencia fija o intermitente, que permite una sutil pulverización del chorro. Por su solidez, su ligereza y sus prestaciones excelentes es el regador más versátil de la serie, pudiendo adaptarse a cualquier tipo de instalación, móvil o fija y a cualquier tipo de cultivo, intensivo o extensivo. Se emplea con óptimos resultados el la irrigación sobre-carrojo de huertos, viñedos y viveros de gran extensión.

Hochdruck - Beregner mit großer Tragweite. Funktioniert mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotierend entweder Sektorweise oder Kreisbildend. Er besitzt einen speziellen Strahlbrecher um die bestmögliche Wasserverteilung zu gewährleisten. Seine Dimensionen sind für mittlere Anlagen gedacht.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 16 + 30 mm

U		P		G		Q			○		□				△			
Diametro ugello Nozzle diameter Diamètre de la buse Diámetro de la tobera Durchmesser der Hauptdüse		Pressione Pressure Pression Presión Wasserdruck im Beregner		Gittata Jet length Portée Chorro Tragweite		Portata Capacity Débit Capacidad Kapazität			Dati relativi ad 1 irrigatore Values for a single sprinkler Données pour 1 arros. tout seul Datos para cada rociador technische Daten für Einzelberegner		Disposizione degli irrigatori in rettangolo Rectangular pattern of irrigators Arroseur en rectangle Aspersores en rectángulo Disposition der rechteckigen Wasserbestäuber				Disposizione in triangolo Triangular pattern Arroseur en triangle Aspersores en triángulo Rechteckposition			
mm	inch	kg/cm ²	lbs/inch	m	feet	l/min	m ³ /h	G.P.M.	S Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	I Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	D ₁ Distanza fra 2 alligovane contigue Distance between 2 contiguous pipelines Distance entre 2 conduites de pluie Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas max. Distanz zwischen zwei nebeneinander liegenden Röhren	S Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	I Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	D Distanza irrigatori sull'ala piovana Distance of the sprinklers on the pipeline Distance des arroseurs sur la conduite de pluie Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	D ₁ Distanza fra 2 alligovane contigue Distance between 2 contiguous pipelines Distance entre 2 conduites de pluie Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas max. Distanz zwischen zwei nebeneinander liegenden Röhren	S Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	I Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde	
20	.78	3	44	36	119	520	31,2	137	4061	7,6	64	2304	13,5	62	54	3348	9,3	
		4	56	40	132	601	36	159	5026	7,2	72	2880	12,5	69	60	4140	8,7	
		5	70	43	141	673	40,3	178	5808	6,9	77	3311	12,1	74	64	4736	8,5	
		6	85	46	150	736	44	194	6647	6,6	82	3772	11,6	79	69	5451	8,1	
22	.86	4	56	41	134	704	42,2	186	5281	7,9	73	2993	14,1	70	61	4270	9,8	
		4,5	66	43	141	748	44,8	197	5808	7,7	77	3311	13,5	74	64	4736	9,4	
		5	70	45	147	789	47,3	208	6361	7,4	81	3645	12,9	77	67	5159	9,1	
		6	85	48	157	864	51,8	228	7238	7,1	86	4128	12,5	83	72	5976	8,6	
24	15/16	4	56	43	141	820	49,2	217	5808	8,4	77	3311	14,8	74	64	4736	10,4	
		4,5	66	45	147	871	52,2	230	6361	8,2	81	3645	14,3	77	67	5159	10,1	
		5	70	47	154	918	55	243	6939	7,9	84	3948	13,9	81	70	5670	9,7	
		6	85	50	164	1006	60,3	266	7853	7,6	90	4500	13,4	86	75	6450	9,3	
26	1	4	56	45	147	946	56,7	250	6361	8,9	81	3645	15,5	77	67	5159	10,9	
		5	70	48	157	1058	63,4	280	7238	8,7	86	4128	15,3	83	72	5976	10,6	
		6	85	51	168	1160	69,6	307	8167	8,5	91	4641	14,9	88	76	6688	10,4	
		7	100	53	173	1250	75	330	8820	8,5	95	5035	14,8	91	79	7189	10,4	
28	1.10	4	56	46	151	1081	64,8	286	6644	9,7	82	3772	17,2	79	69	5451	11,9	
		5	70	49	160	1208	72,4	319	7539	9,6	88	4312	16,7	84	73	6132	11,8	
		6	85	52	170	1325	79,5	350	8494	9,3	93	4836	16,4	90	78	7020	11,3	
		7	100	54	177	1430	85,8	378	9156	9,3	97	5238	16,3	93	81	7533	11,3	

